



XP7 – многофункциональный порт IMMO-KEY может использоваться для обхода штатного иммобилайзера (см. описание разъема X7).

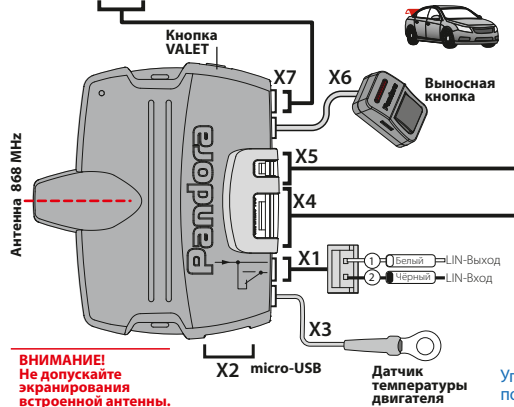

**ВНИМАНИЕ!**  
Не допускайте экранирования  
встроенной антенны.

Разъемы




Управление предпусковыми подогревателями


Webasto  
Termo Top Evo,  
Eberspacher  
Hydronic/  
Hidronic 2




**ЗАПРЕЩЕНО** производить подключение охранной системы:  
• к электропроводке транспорта с номинальным напряжением, отличным от 12В;  
• имеющей повреждения выходных кабелей;  
• при исключении или замене штатно предусмотренных предохранителей.

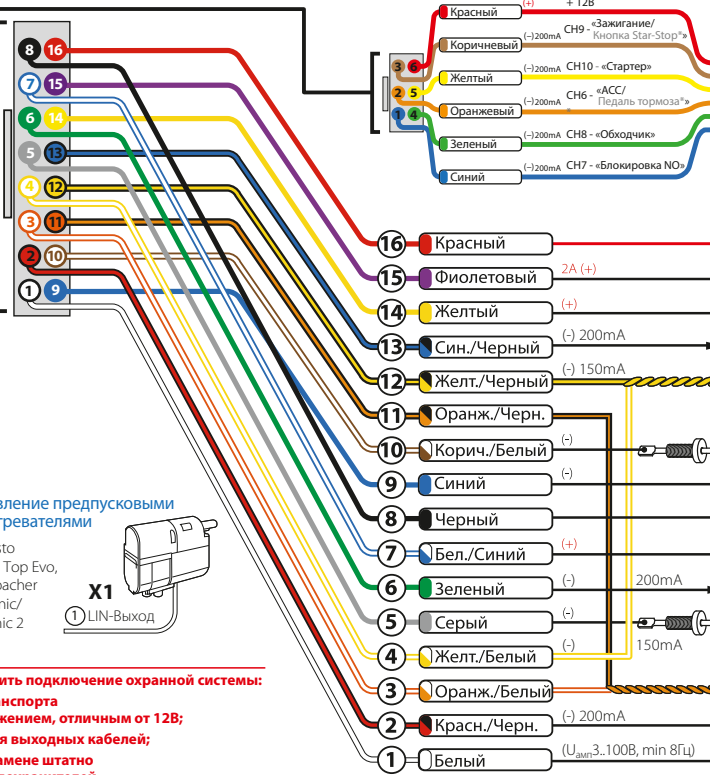

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом монтажа системы обязательно обновите ПО базового блока и выберите в программе Pandora Alarm Studio модель автомобиля (протоколы CAN-шин)



\* При реализации автоматического запуска с кнопкой Start/Stop

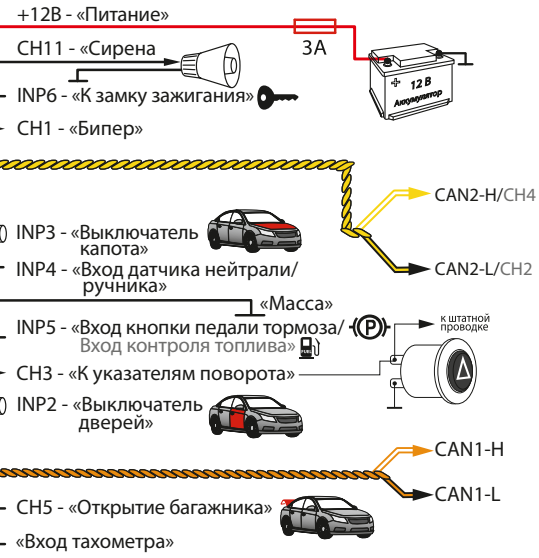

**Pandora** model: DX-90L